


CENNTRO

LOGISTAR 200 VAN

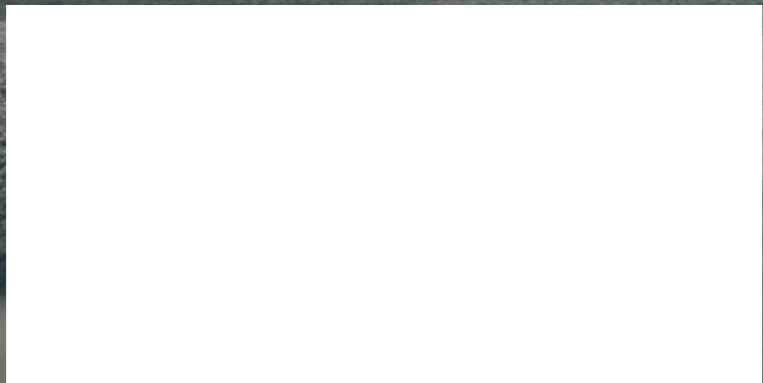

LOGISTAR 200 VAN Műszaki adatok

● Alapértelmezett

KONFIGURÁCIÓ

Biztonsági öv	●
Motorvezérlő hűtési módja	Vízűtés
Akkumulátoros elektromos fűtési rendszer	●
Központi vezérlő LCD képernyő	●
Tolatókamera	●
Tolatóradar	●
Manuális klíma	●
Elektromos szervókormány	●
ABS	●
EBD	●
USB interfész	●
Szivargyújtó csatlakozó 12V	●
Abronsz méretek	185/65 R15LT

A JÁRMŰ TÖMEGE ÉS KAPACITÁSA

Saját tömeg	1485 kg
Bruttó súly	2550 kg
Hasznos teher	1065 kg
Raktér térfogat	4.7 m ³
Minimális fordulási sugár	13.5 m
Ülések száma	2 db

AKKUMULÁTORRENDSZER

Akkumulátor típusa	LFP
Akkumulátor-kapacitás	41.86 kWh
Rendszerfeszültség	334.88 V
Töltési idő	Villámtöltés 20% - 100% SOC: 45 perc Lassú töltés 0% - 100% SOC: 11-12 óra (AC 220V)

MOTOROS TELJESÍTMÉNY

Motor típusa	AC
Max. Sebesség	90 km/h
Hatótávolság*	264 km
Csúcsteljesítmény	60 kW
Csúcsnyomaték	220 N·m

MÉRETEK

Hossz	4421 mm
Szélesség	1620 mm
Magasság	1991 mm
Tengelytávolság	3050 mm
Raktér méretek (HxSzxM)	2420x1440x1280 mm

ALVÁZ PARAMÉTER

Hajtás mód	Hátsókerék-hajtás
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Laprugós merevhidas
Első/hátsó fék	Tárcsa/dob
Karosszéria	Egységes, szimmetrikus konstrukció
Kézifék	ESC/ Elektromos menettiltás

SZÍNEK

Elérhető színek*	Fehér/ Ezüst
------------------	--------------

*A legfrissebb információért keresse márkakereskedésünket.

*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az időjárás, az út állapota stb.

LOGISTAR 200 VAN Felhasználás



KOMPAKT KÜLSŐ MEGJELENÉS

A Cenntro Logistar 200V furgon tökéletes társ a hatékony és egyszerű szállítási feladatok ellátásában. Hiszünk abban, hogy egy hasznójármű fő feladata a vállalkozás gazdasági fejlődésének elősegítése. A széria kifejezetten a városi szállításra lett tervezve, így a belvárosi közlekedés korlátozó feltételei nem szabhatnak határt teljesítményének.



EGYSZERŰ RAKODÁS ÉS HATÉKONY SZÁLLÍTÁS

A Cenntro Logistar 200V rendkívül tágas raktérrel rendelkezik, amelyet mindkét oldalról toloajtóval látunk el, ezzel meghaladva a kor igényeit. A raktér belső területe strapabíró és csúszásgátlóval ellátott alumínium felülettel van ellátva, hogy a mindennapi használat során is ellenálljon a terhelés okozta igénybevételeknek. Erősített futóművének köszönhetően 1100 kg-os teherbírással rendelkezik.



VILLÁMTÖLTÉS ÉS ZAVARTALAN MUNKAVÉGZÉS

A töltés rendkívül egyszerű a Cenntro Logistar 200V esetében. A villámtöltési mód lehetővé teszi, hogy a 20%-os töltöttségi szintről, 80%-ra történő töltés esetén a várakozási idő ne haladja meg a 40 percet. Ezáltal hatékonyan kihasználható az idő és zavartalanul folytatható a munkavégzés. teherbírással rendelkezik.




PRAKTIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS UTASTÉR

A furgon utastere a kényelem és a praktikum jegyében lett kialakítva. A magasított ülések biztosítják, hogy a sofőr tökéletesen lássa az utat, a tolatókamera és a tolatóradar segíti a parkolást és tolatást, ezzel elősegítve a biztonságos közlekedést. A vezetési élményt tovább fokozza a többfunkciós digitális érintőképernyő, amely lehetővé teszi az okostelefonok egyszerű csatlakoztatását. A beépített Google Navigáció pedig segít az eligazodásban a belvárosi utcák sokszínű útvonalain.



CENNTRO

LOGISTAR 200 PICKUP

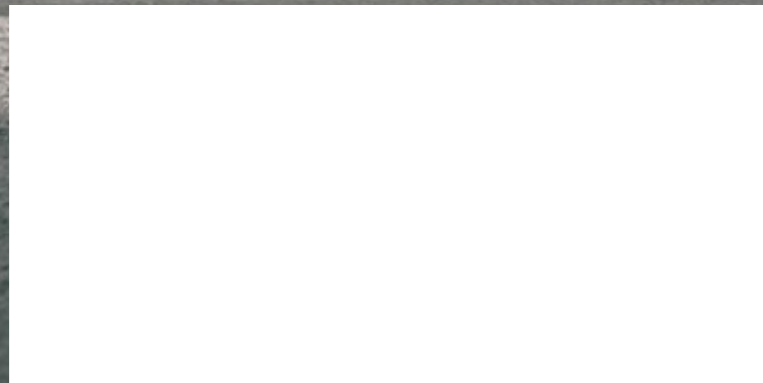

www.cenntro-europe.com

LOGISTAR 200 PICKUP Műszaki adatok

● Alapértelmezett

KONFIGURÁCIÓ

Biztonsági öv	●
Motorvezérlő hűtési módja	Vízhűtés
Akkumulátoros elektromos fűtési rendszer	●
Központi vezérlő LCD képernyő	●
Tolatókamera	●
Tolatóradar	●
Manuális klíma	●
Elektromos szervókormány	●
ABS	●
EBD	●
USB interfész	●
Szivargyújtó csatlakozó 12V	●
Abronsz méretek	185/65 R15LT

A JÁRMŰ TÖMEGE ÉS KAPACITÁSA

Saját tömeg	1370 kg
Bruttó súly	2600 kg
Hasznos teher	1100 kg
Minimális fordulási sugár	13.5 m
Ülések száma	2 db

AKKUMULÁTORRENDSZER

Akkumulátor típusa	LFP
Akkumulátor-kapacitás	41.86 kWh
Rendszerfeszültség	334.88 V

Töltési idő	Villámtöltés 20% - 100% SOC: 45 perc Lassú töltés 0% - 100% SOC: 11-12 óra (AC 220V)
-------------	---

MOTOROS TELJESÍTMÉNY

Motor típusa	AC
Max. Sebesség	90 km/h
Hatótávolság*	264 km
Csúcsteljesítmény	60 kW
Csúcsnyomaték	220 N·m

MÉRETEK

Hossz	4770 mm
Szélesség	1640 mm
Magasság	1991 mm
Tengelytávolság	3050 mm
Raktér méretek (HxSxM)	2800x1550x370 mm

ALVÁZ PARAMÉTER

Hajtás mód	Hátsókerék-hajtás
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Laprugós merevhidas
Első/hátsó fék	Tárcsa/dob
Karosszéria	Egységes, szimmetrikus konstrukció
Kézifék	ESC/ Elektromos menettiltás

SZÍNEK

Elérhető színek*	Fehér/ Ezüst
------------------	--------------

*A legfrissebb információkért keresse márkakereskedésünket.

*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az időjárás, az út állapota stb.

LOGISTAR 200 PICKUP Felhasználás



LETISZTULT KÜLSŐ MEGJELENÉS

A Cenntro Logistar 200 Pickup furgon tökéletes társ a hatékony és egyszerű szállítási feladatok ellátásában. Hiszünk abban, hogy egy hasznójármű fő feladata a vállalkozás gazdasági fejlődésének elősegítése. A széria kifejezetten a városi szállításra lett tervezve, így a belvárosi közlekedés korlátozó feltételei nem szabhatnak határt teljesítményének.



EGYSZERŰ RAKODÁS ÉS HATÉKONY SZÁLLÍTÁS

A kimagaslóan tágas raktér oldalai minden irányban lehajthatók, ezzel elősegítve a rugalmas rakománykezelést és a könnyed le- és felrakodást. A sokoldalúságát tovább fokozza, hogy a raktér igény szerint magasított ráccsal vagy akár hidraulikusan billenő platóval is felszerelhető ezáltal még rugalmasabban alkalmazkodhat a különböző szállítási igényekhez.



VILLÁMTÖLTÉS ÉS ZAVARTALAN MUNKAVÉGZÉS

A töltés rendkívül egyszerű a Cenntro Logistar 200P esetében. A villámtöltési mód lehetővé teszi, hogy a 20%-os töltöttségi szintől, 80%-ra történő töltés esetén a várakozási idő ne haladja meg a 40 percet. Ezáltal hatékonyan kihasználható az idő és zavartalanul folytatható a munkavégzés.



PRAKTIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS UTASTÉR

A pickup utastere a kényelem és a praktikum jegyében lett kialakítva. A komfortos, magasított ülések biztosítják, hogy a sofőr tökéletesen lássa az utat, a tolatókamera és a tolatóradar segíti a parkolást és tolatást, ezzel elősegítve a biztonságos vezetést. A vezetési élményt tovább fokozza a többfunkciós digitális érintőképernyő, amely lehetővé teszi az okostelefonok egyszerű csatlakoztatását. A beépített Google Navigáció pedig segít az eligazodásban a belvárosi utcák sokszínű útvonalain.



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGOBOX



www.cenntro-europe.com

LOGISTAR 200 CARGOBOX Műszaki adatok

● Alapértelmezett

KONFIGURÁCIÓ

Biztonsági öv	●
Motorvezérlő hűtési módja	Vízhűtés
Akkumulátoros elektromos fűtési rendszer	●
Központi vezérlő LCD képernyő	●
Tolatókamera	●
Tolatóradar	●
Manuális klíma	●
Visszapillantó tükör	Manuális állítás
Elektromos szervókormány	●
ABS	●
EBD	●
USB interfész	●
Abroncs méretek	185/65 R15LT
Szivargyújtó csatlakozó 12V	●

A JÁRMŰ TÖMEGE ÉS KAPACITÁSA

Saját tömeg	1555 kg
Bruttó súly	2600 kg
Hasznos teher	1045 kg
Raktér térfogat	6.8 m ³
Minimális fordulási sugár	13.5 m
Ülések száma	2 db

AKKUMULÁTORRENDSZER

Akkumulátor típusa	LFP
Akkumulátor-kapacitás	41.86 kWh
Rendszerfeszültség	DC 334.88 V
Töltési idő	Villámtöltés 20% - 100% SOC: 45 perc Lassú töltés 0% - 100% SOC: 11-12 óra (AC 220V)

MOTOROS TELJESÍTMÉNY

Motor típusa	AC
Max. Sebesség	90 km/h
Hatótávolság*	264 km
Csúcsteljesítmény	60 kW
Csúcsnyomaték	220 N·m

MÉRETEK

Hossz	4770 mm
Szélesség	1640 mm
Magasság	1991 mm
Tengelytávolság	3050 mm
Raktér méretek (HxSzxM)	2660x1600x1590 mm

ALVÁZ PARAMÉTER

Hajtás mód	Hátsókerék-hajtás
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Laprugós merevhidas
Első/hátsó fék	Tárcsa/dob
Karosszéria	Egységes, szimmetrikus konstrukció
Kézifék	ESC/ Elektromos menettiltás

SZÍNEK

Elérhető színek*	Fehér/ Ezüst
------------------	--------------

*A legfrissebb információkért keresse márkakereskedésünket.

*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az időjárás, az út állapota stb.

LOGISTAR 200 CARGOBOX Felhasználás



LETISZTULT KÜLSŐ MEGJELÉNÉS

A Cenntro Logistar 200 CargoBox tökéletes társ a hatékony és egyszerű szállítási feladatok ellátásában. Hiszünk abban, hogy egy haszonjármű fő feladata a vállalkozás gazdasági fejlődésének elősegítése. A széria kifejezetten a városi szállításra lett tervezve, így a belvárosi közlekedés korlátozó feltételei nem szabhatnak határt teljesítményének.



EGYSZERŰ RAKODÁS ÉS HATÉKONY SZÁLLÍTÁS

A Cenntro Logistar 200C rendkívül tágas raktérrel rendelkezik, amelyet egy 270°-ban nyíló, kétszárnyú ajtóval láttunk el, ezzel meghaladva a kor igényeit. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzáférjen akár egy targoncával is. Ezenkívül egy tágas oldalsó ajtó is rendelkezésre áll, amely hasznos segítség a mindennapi szállítási feladatok során.



VILLÁMTÖLTÉS ÉS ZAVARTALAN MUNKAVÉGZÉS

A töltés rendkívül egyszerű a Cenntro Logistar 200C esetében. A villámtöltési mód lehetővé teszi, hogy a 20%-os töltöttségi szintről, 80%-ra történő töltés esetén a várakozási idő ne haladja meg a 40 percet. Ezáltal hatékonyan kihasználható az idő és zavartalanul folytatható a munkavégzés.

PRAKTIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS UTASTÉR

A Cenntro Logistar 200C utastere a kényelem és a praktikum jegyében lett kialakítva. A magasított ülések biztosítják, hogy a sofőr tökéletesen lássa az utat, a tolatókamera és a tolatóradar segíti a parkolást és tolatást, ezzel elősegítve a biztonságos közlekedést. A vezetési élményt tovább fokozza a többfunkciós digitális érintőképernyő, amely lehetővé teszi az okostelefonok egyszerű csatlakoztatását. A beépített Google Navigáció pedig segít az eligazodásban a belvárosi utcák sokszínű útvonalaiban.

